

Fitxa tècnica  
(1/3)

# Green colors wood


By Javier Mariscal



**Mobles114**

# Fitxa tècnica

(2/3)

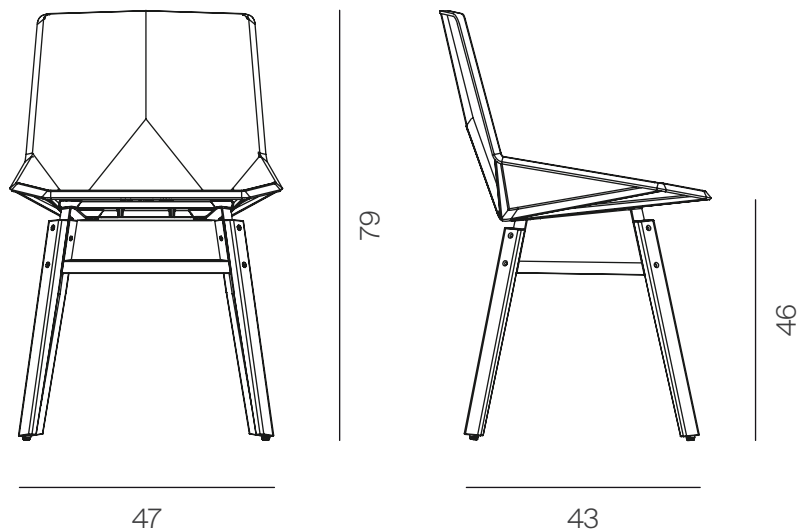

\*Unitat mètrica cm

## PRODUCTE

Unitats	Pes
1	4 kg

## EMBALATGE

Unitats	Pes	Dimensions	Volum
2	12 kg	51x52x70 cm	0,19 m <sup>3</sup>

Tots els embalatges són de cartó doble reciclable. La cadira es lliura desmuntada amb en una caixa amb dues unitats.


## MATERIALS I COLORS

Estructura (acer)




RAL 7044

Potes (fusta)



Faig

Seient (polipropilè)



RAL 9002



RAL 1024



RAL 2001

# Fitxa tècnica

(3/3)

## CERTIFICACIONS I NORMATIVES

**Fusta:** Forest Stewardship Council (FSC)

**Incombustibilitat:** UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

**Resistència ús públic:** UNE-EN 15373:07

**Resistència ús domèstic:** UNE-EN 1728:01

**Ús exterior:** UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-2

## MATERIALS I ACABATS

### Estructura

Estructura formada a partir d'un conjunt de pletines d'acer de secció 25x4 mm, soldades entre sí. Estructura acabada amb pintura epoxy polvo 80 micres, 30% mate gris/beige RAL 7044.

Cuatro patas de madera maciza de haya, acabadas con barniz al agua sense tinte, es fixa a l'estructura mitjançant 8 tornillos DIN7380 de M6x25 i M6x30 (subministrats amb aplicació de cola). Tot el conjunt es fixa a la carcassa amb 4 tornillos fèrrics cincats en blanc.

Los 4 puntos de apoyo al suelo están protegidos con unos topes de plástico o feltre.

### Seient

El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat. La forma anatòmica que caracteritza el seient el fa ergonòmic i confortable.

Seient de gran resistència i elasticitat, reforçat per nervis posteriors i inferiors. El seient té en el centre una cavitat per a desguassar en cas de pluja, apte per a ús exterior.

Filtro UV per a aplicació exterior.

El seient està disponible en tres acabats blanc RAL 9002, ocre RAL 1024 i taronja RAL 2001.

## MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar productes abrasius.